

# JAPPY

日本の電気工事をHAPPYに。

施工説明書

## JLD-0231W、JLD-0231K


100V用ライティングダクトシリーズ

### フィードインキャップ

15A 125V

## ライティングダクト本体への取付方法

### ●ダクト本体との接続

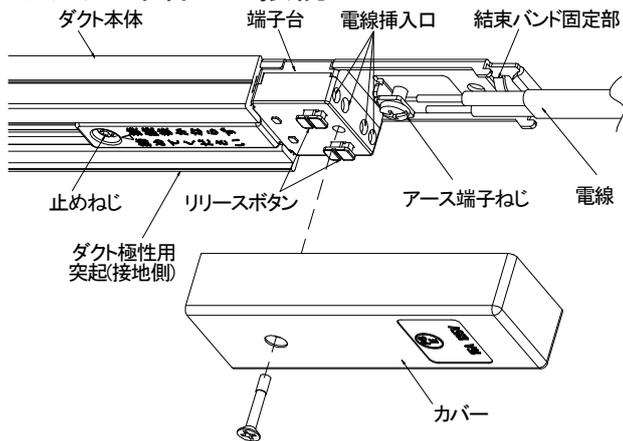

・フィードインキャップはダクト本体に奥まで確実に差し込み、止めねじを締め付けてください。

### ●電線の接続

- ・フィードインキャップからダクト本体に給電します。
- ・電源端子はφ1.6又はφ2.0銅単線専用です。
- ・電線はカバーのストリップゲージに合わせて被覆をむき、極性を合わせて、電線挿入口に奥まで確実に挿入してください。
- ・電線の接続はダクト本体の極性用突起(凸部側)を必ず接地側にしてください。
- ・アース線はアース端子ねじに巻き締め接続してください。
- ・施工後は必ずカバーを取り付けてください。

**注意** (発熱、焼損、火災、感電の原因となります)

禁止	●施工中、落としたり、ぶつけるなど商品に強い衝撃を与えない	指示	●止めねじ、端子ねじは確実に締め付ける
	●ダクト本体に接続した状態で無理な力を加えない		●フィードインキャップ差込部とダクト本体が一直線となるように取り付ける

(JLD0231)A