

JAPPY



電線保護
チューブ

SFチューブ

RoHS
対応



特
長

- ★ ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブ
- ★ 編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性にすぐれ、約1.5～4倍に広げて使用可能
- ★ 電線束径の適用範囲が広く、経済的
- ★ 標準品と難燃品(UL、CSA 規格認定品)をラインナップ
- ★ 難燃品は鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品
- ★ 材質：PET

SFチューブ 標準品 (黒)

商品コード	品番	最小径 (mm)	拡大最大径 (mm)	折径幅 (mm)	梱包 (巻)	出荷単位
690-360-09200	SF-3-JP	3	12	約 6	30	100m (1巻)
690-360-09210	SF-6-JP	6	24	約 15	18	
690-360-09220	SF-10-JP	10	28	約 19	12	
690-360-09230	SF-12-JP	12	33	約 22	12	
690-360-09240	SF-19-JP	19	45	約 30	10	
690-360-09250	SF-30-JP	30	55	約 35	8	

SFチューブ 難燃品 (グレー)



UL1441 認定品



CSA規格認定品

商品コード	品番	最小径 (mm)	拡大最大径 (mm)	折径幅 (mm)	梱包 (巻)	出荷単位
690-360-09260	SF-3U-JP	3	12	約 6	30	100m (1巻)
690-360-09270	SF-6U-JP	6	24	約 15	18	
690-360-09280	SF-10U-JP	10	28	約 19	12	
690-360-09290	SF-12U-JP	12	33	約 22	12	
690-360-09300	SF-19U-JP	19	45	約 30	10	
690-360-09310	SF-30U-JP	30	55	約 35	8	

●挿入口のつくり方



1. 先端部付近を両手ではさみ、圧縮




2. 先端部を中に押し込む



3. 先端部を折り返すと、挿入口の完成

※はさみ等でカットした場合、編組部がほどけやすくなるためヒートナイフを使用したカットを推奨します。その際、ヒートナイフ先端部を十分に加熱の後、SFチューブを縦または横に押し切るように切断します。

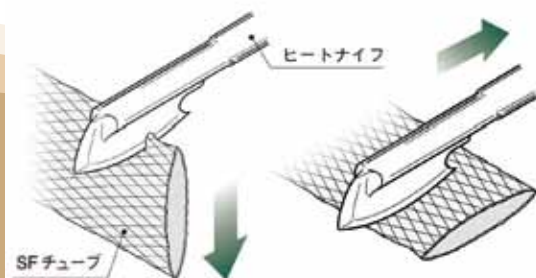

【発売元】

因幡電機産業株式会社

商品本部 PB統括部 JAPPY部 <http://www.jappy.biz/>

〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号

TEL:06-4391-1990 FAX:06-4391-1753

〒108-0075 東京都港区港南4丁目1番8号 リバージュ品川 11F

TEL:03-5715-1751 FAX:03-3474-1755

※本リーフレットからの無断複製はたかくお断りします。※本リーフレットに記載の内容は、商品改良のために予告なく変更する場合があります。※本リーフレットに記載の内容は2017年6月現在のものです。

■ お問い合わせ先