

JAPPY

JJチューブ (常温収縮チューブ)



★熱源不要の収縮チューブ

★チューブ内部のプロテクタ(コア)を引き抜くだけで自然に収縮

★ヒートガンなどの熱源は不要


★仕上りは均一

★耐候性、防水性、電気的特性、機械的特性に優れる



用途：低圧電線接続部等の絶縁保護・防水・防塵

- ◎材質：EPDM
- ◎適応ケーブル：低圧電線各種
- ◎使用温度範囲：-40℃ ~ +125℃
- ◎環境負荷物質：RoHS2 指令適合品

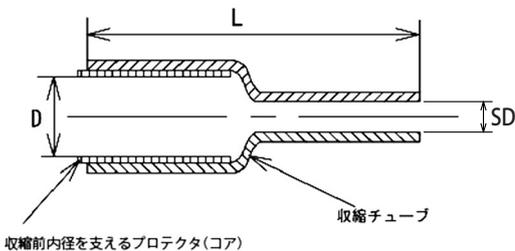

商品コード	品番	収縮前長さ L寸±10mm	収縮後長さ L寸±5%(mm)	コア内径 D(mm)	適応径 SD(mm)		肉厚(mm)		質量(g) (コア付)	梱包(本)	出荷 単位
					最小値±1mm	最大値±2mm	収縮前	収縮後			
690-130-00360	JJC-1125	190	200	25	10	21	2.0	3.0	85	250	1本
690-130-00370	JJC-1435	190	200	35	14	30	2.0	3.5	111	250	
690-130-00380	JJC-1742	185	200	42	17	35	2.0	3.5	130	100	
690-130-00390	JJC-2158	230	250	58	21	51	2.0	3.5	152	80	
690-130-00400	JJC-3377	225	250	77	32	68	2.0	4.0	210	50	
690-130-00410	JJC-43105	205	250	105	43	94	2.0	4.0	282	25	

【発売元】

 因幡電機産業株式会社

商品本部 PB統括部 JAPPY部 <http://www.jappy.biz/>

〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号

TEL:06-4391-1990 FAX:06-4391-1753

〒108-0075 東京都港区港南4丁目1番8号 リバージュ品川 11F

TEL:03-5715-1751 FAX:03-3474-1755

※本リーフレットからの無断複製はたかくお断りします。※本リーフレットに記載の内容は、商品改良のために予告なく変更する場合があります。※本リーフレットに記載の内容は2018年1月現在のものです。

■ お問い合わせ先