


符号	年月日	訂正履歴	記印	検印
△-				

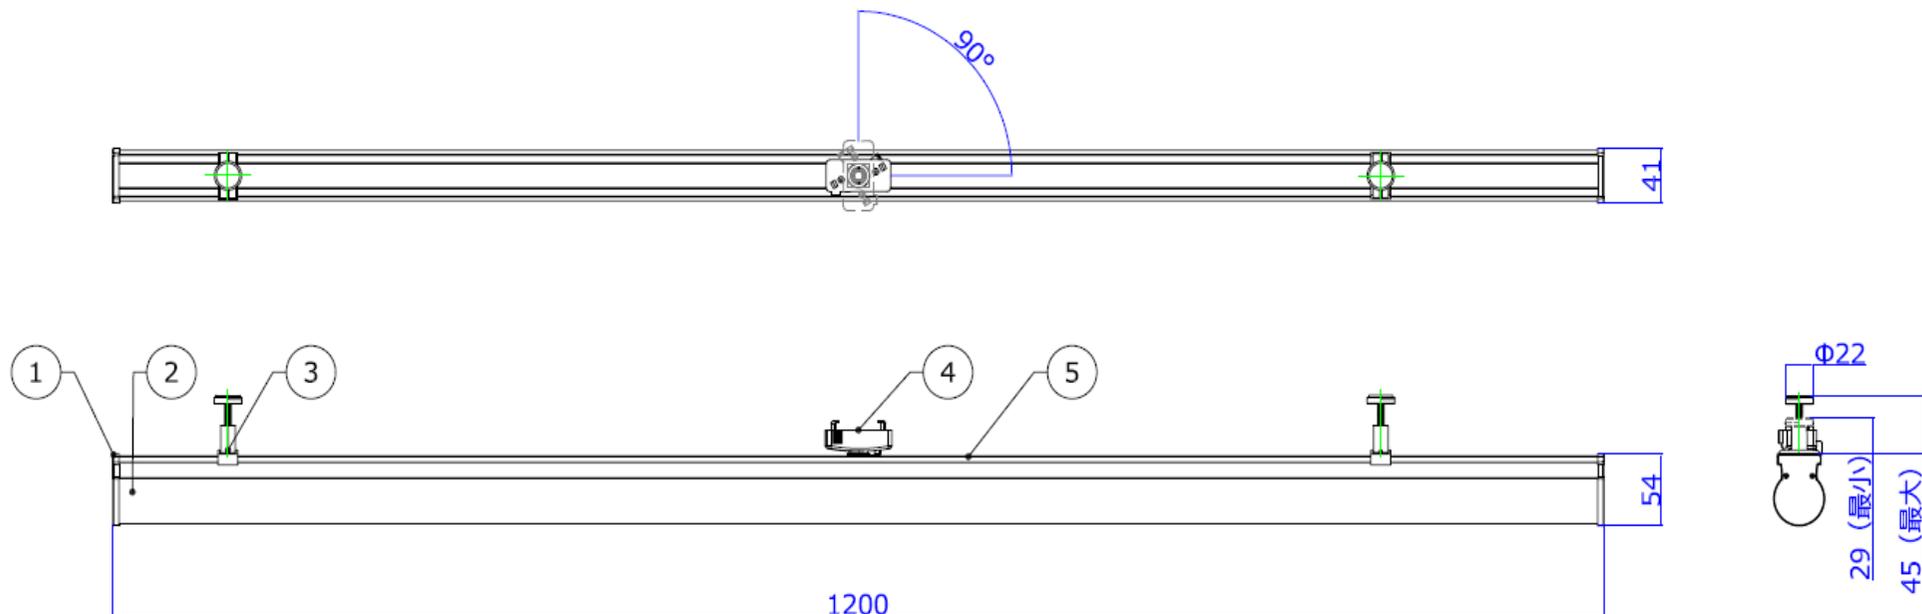

製品仕様	
定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
定格電流	0.3A
定格電力	26W
質量	0.52kg
全光束	3300lm
色温度	5000K
演色性	Ra80
周囲温度	5~35°C(結露なきこと)
保存温度	0~45°C(結露なきこと)
周囲湿度	25~80%RH
適合規格	(PS)E

⚠ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所には取付けできません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災の恐れがあります。
- カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災の恐れがあります。被照射面とは20cm以上離してください。変色・変質・火災のおそれがあります。

⑤	ボディ	1	アルミニウム	白塗装/黒塗装	
④	シーリングプラグ	1	UF	6A 250V	
③	回転ストッパー	2	鉄+ABS	白/黒	
②	拡散カバー	1	PC	乳白	
①	キャップ	2	PC	白/黒	
番号	部品名	数量	材料&寸法&処理	記事	
設計	製図	検査	承認	図名	
				品番: CBL-26WH/BK	
×	村井 15.Jun.'23	渡辺 15.Jun.'23	木目 15.Jun.'23	LED直管シーリングライト	商品コード: 690-251-07000/07010
三角法	単位 mm	尺度 FREE	因幡電機産業株式会社 商品統括部 JAPPY部	図番: CBL-26xx-001	