



- ・防雨型
- ・調光器は使用できません。
- ・ランプ短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生するところでご使用になる場合別途ご相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・常に水の溜まっている場所、また溜まり易い場所には設置しないでください。
- ・照射近接限度 0.1m
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・中角配光(20°)
- ・フード別売取付可能

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
湿気の多い場所では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・積雪地域で使用する場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください。
漏電・故障・損傷の原因になります。

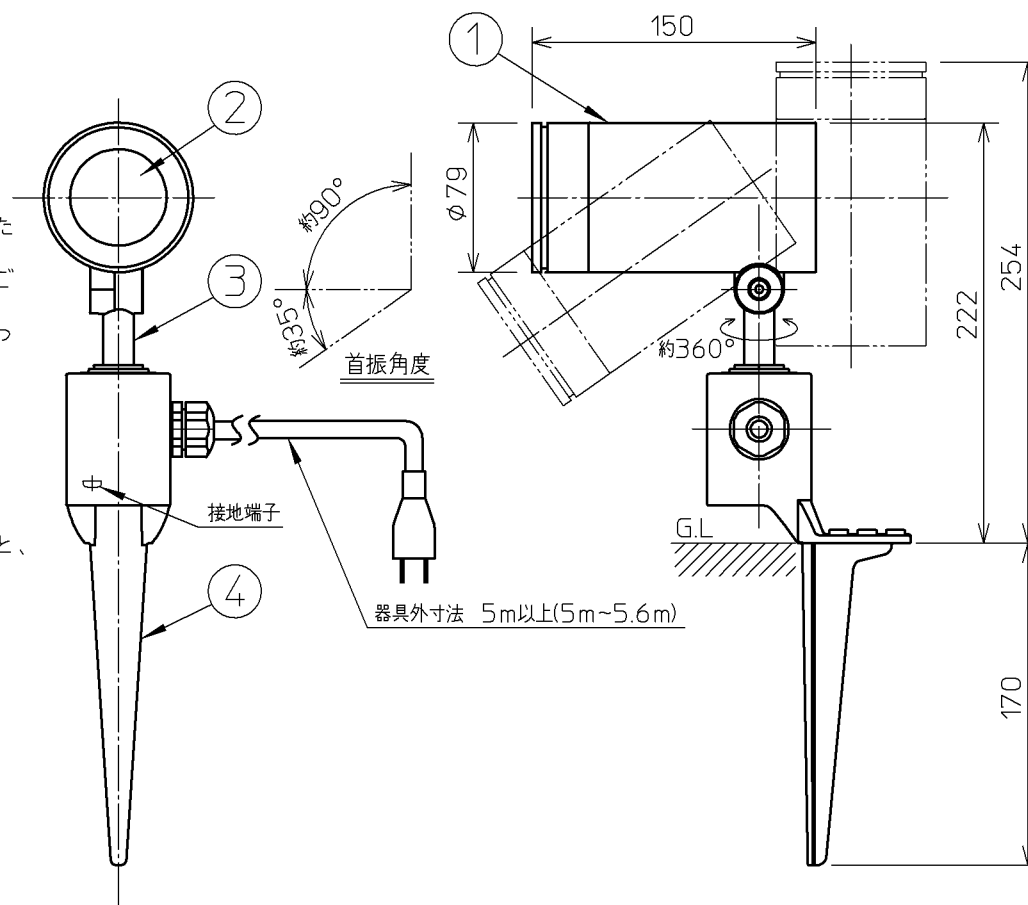

壁スイッチとの
接続台数
38台まで

定格光束	730 lm
固有エネルギー消費効率	63.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

7						型番	AU 43669 L
6					入力電圧	100V	
5					入力電流	0.17A	品名 LED防雨形スポットライト
4	スパイク本体	アルミダイカスト	1	ブラック塗装	消費電力	11.5W	適合ランプ LED
3	アーム	アルミダイカスト	1	ブラック塗装	力率	W × 数 11.5W × 1灯	
2	パネル	強化ガラス	1	透明	重量	2.2kg	色・形 電球色(2700K)・演色性(Ra82)
1	本体	アルミダイカスト	1	ブラック塗装	IP65	口金	
部番	部品名	材質	数	備考		点灯方式	
							20181026