



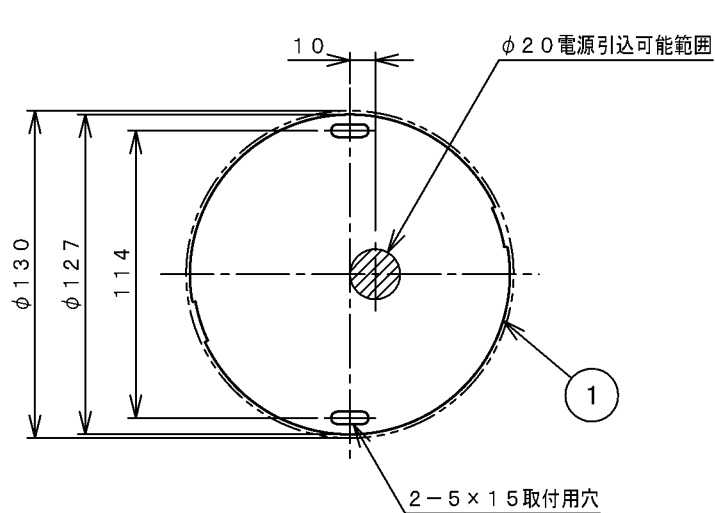

取付寸法（矢視 a）

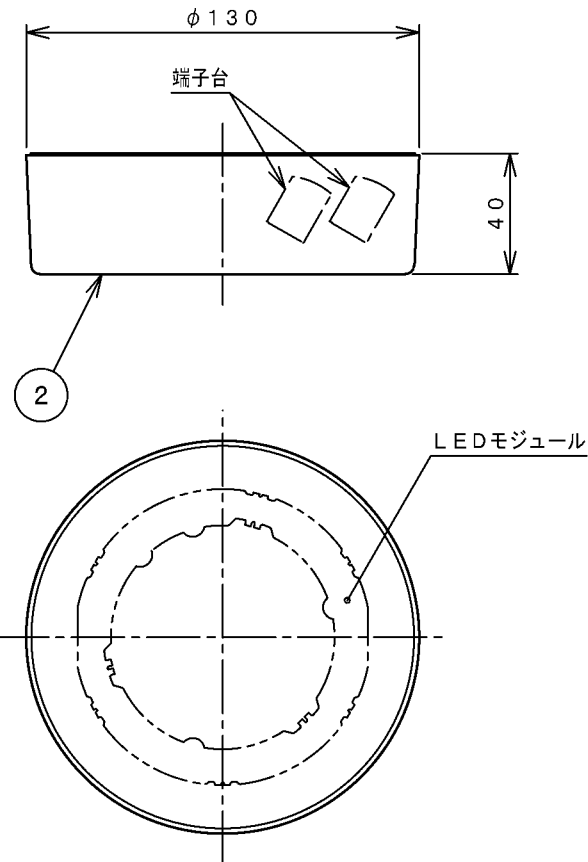

- ・直付・壁付両用型
- ・傾斜天井取付可能（90°まで）
- ・グローブ取付方法は、グローブ回転式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	505 lm
固有エネルギー消費効率	84.1 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

7						型 番
6				入力電圧	100V	AH 43691 L
5				入力電流	0.11A	品 名 LEDシーリングライト
4				消費電力	6.0W	適合ランプ LED
3				力 率		W × 数 6.0W × 1灯
2	グローブ	アクリル	1	重 量	0.3kg	色 ・ 形 昼白色（5000K）
1	本体	アルミダイカスト	1	スイッチ		口 金
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式
						20160923