

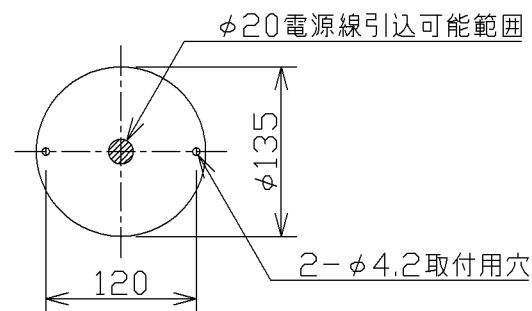



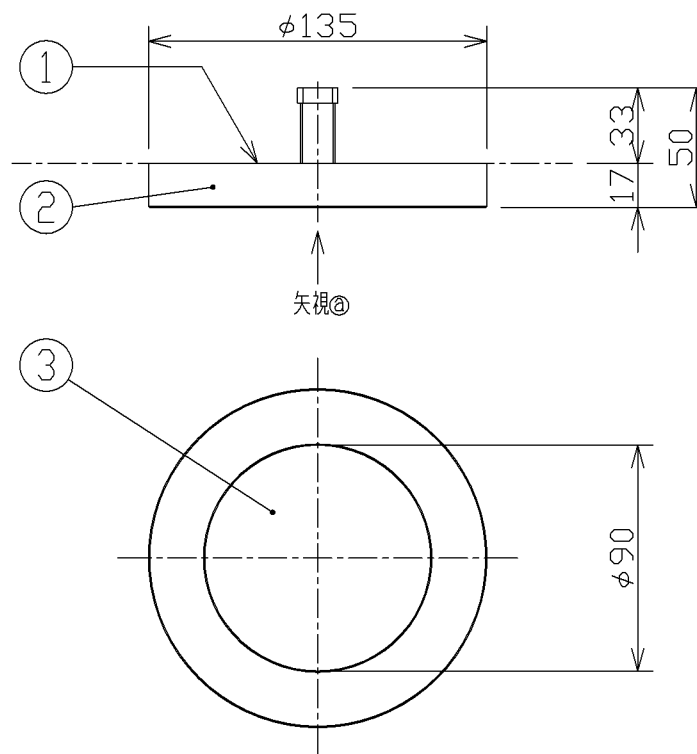

取付寸法 (矢視①)

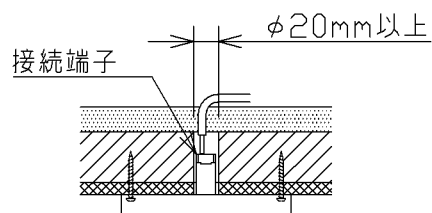

- ・天井取付専用
- ・セードは取外しできません。
- ・送り負荷は5Aまでです。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

## △安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

|             |          |
|-------------|----------|
| 定格光束        | 455lm    |
| 固有エネルギー消費効率 | 98.9lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定。

|     |       |          |   |              |             |                   |
|-----|-------|----------|---|--------------|-------------|-------------------|
| 7   |       |          |   |              |             | 型 番               |
| 6   |       |          |   |              | 入力電圧 100 V  | AH 45695 L        |
| 5   |       |          |   |              | 入力電流 0.08 A | 品 名 LEDシーリングライト   |
| 4   |       |          |   |              | 消費電力 4.6 W  | 適合ランプ LED         |
| 3   | セード   | アクリル     | 1 | 乳白色 消し       | 力 率         | W × 数 4.6W×1灯     |
| 2   | 枠     | ABS樹脂    | 1 | ファインホワイト色 消し | 重 量 0.2 kg  | 色 ・ 形 温白色 (3500K) |
| 1   | 本体    | アルミダイカスト | 1 |              | スイッチ        | □ 金               |
| 部 番 | 部 品 名 | 材 質      | 数 | 備 考          |             | 点灯方式              |
|     |       |          |   |              |             | 20160412          |