
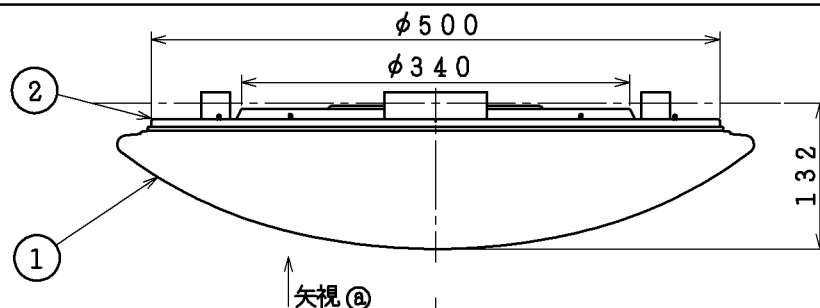


取付寸法（矢視 ②）

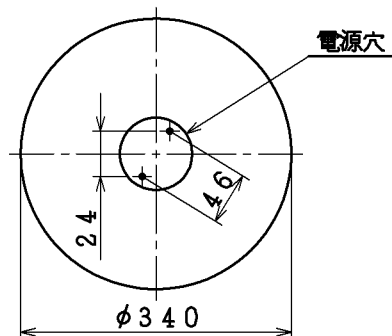

- ・リモコンスイッチ付
- ・ブルーススイッチ機能付
- ・連続調光機能付（100～約1%）
- ・バックアップ機能付
- ・保安球段調光機能付
- ・リモコン送信機で連続調光ができます。
- ・直付け専用
- ・傾斜天井取付アダプタ対応型（AE49781E別売）
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険です。お避けください。
- ・らくピタⅡ取付
- ・セードの取付方法は、セード回転式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合が
ごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗く
なったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさ
が異なる場合があります。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	3400 lm
固有エネルギー消費効率	109.6 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7					型 番
6				入力電圧 100V	AH 48998 L
5				入力電流 0.31 A	品 名 LEDシーリングライト
4				消費電力 31.0 W	適合ランプ LED
3				力 率 高力率	W × 数 31.0W × 1灯
2	本体	鋼板	1	重量 2.0 kg	色 ・ 形 昼白色（5000K）
1	セード	アクリル	1		口 金
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	点灯方式
					20180426