


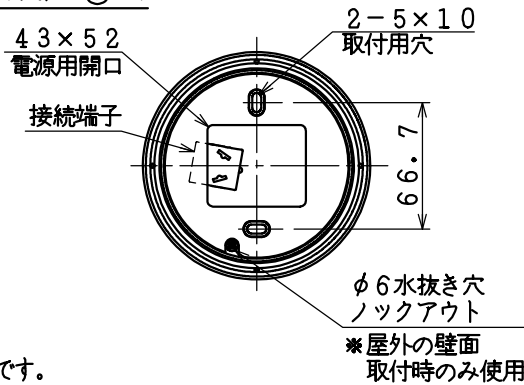


取付寸法 (矢視 ①)

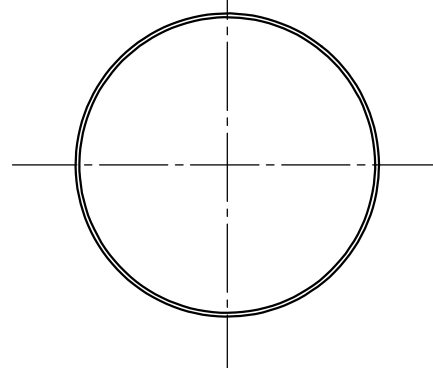


↓ 矢視②

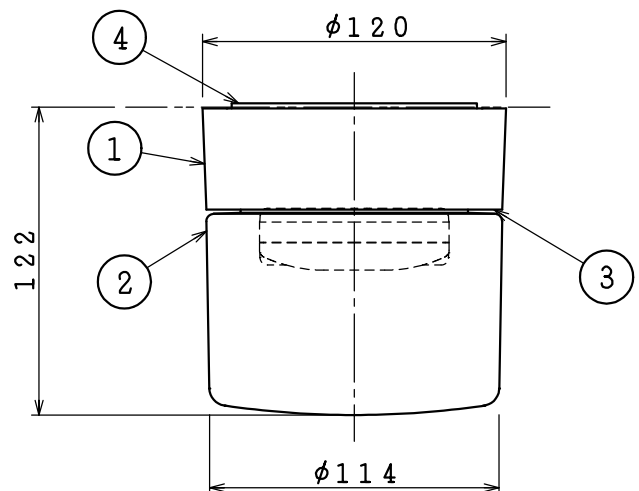

- ・防雨・防湿型
- ・直付・壁付両用型
- ・傾斜天井に取付可能 (90° まで)
- ・グローブの取付方法は、ねじ込み式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合、別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は3個までとしてください。
- ・電源ON時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプの短寿命の恐れがあるため、直接日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・一般住宅用 (営業用浴場使用不可)
- ・絶縁台不要

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・一般住宅用防雨防湿型器具です。
業務用浴場には使用しないでください。
感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーリング剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

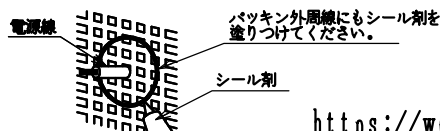

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は適合性、
接続台数は下記よりご確認ください。
あかり専科 Switch Navi (配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



定格光束	420 lm
固有エネルギー消費効率	93.3 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7				始動電圧	8 V A	品 名	LED防雨防湿シーリング
6				定格電圧	100 V	型 番	AU 52650
5				定格電流	0.08 A	図 番	
4	パッキン	EPTゴム	1	消費電力	4.5 W	適合ランプ	GXランプLDF5/GX53
3	グローブパッキン	シリコンゴム	1	力 率	—	W×数	4.5 W × 1 灯
2	グローブ	アクリル	1	質 量	0.3 k g	色・形	電球色 (2700 K) ・演色性 (Ra 85)
1	本体	プラスチック	1	特記事項		承認	審査
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		泰 野 口	立案 谷 藤
							20210514

単位：mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社