
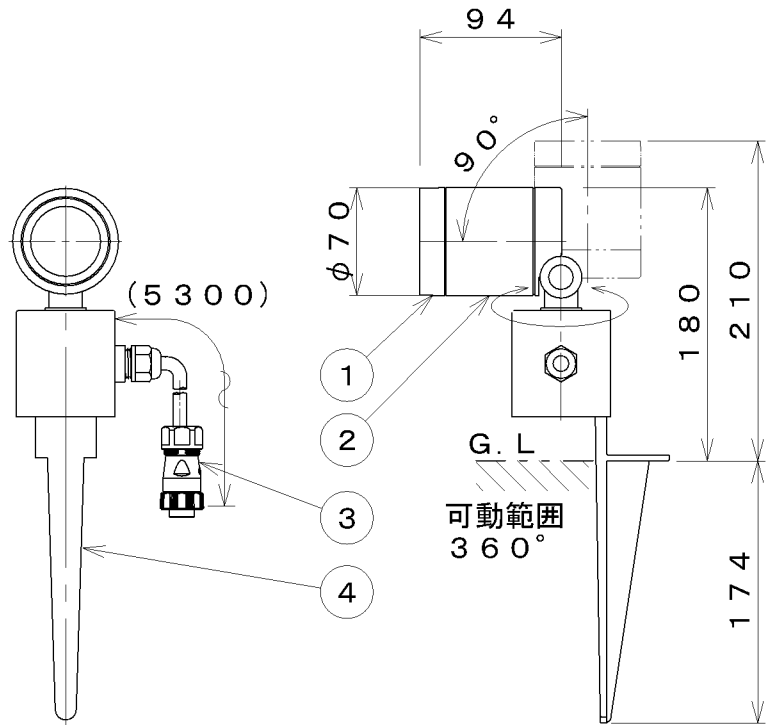




- ・ 防雨型
- ・ 調光器は使用できません。
- ・ 塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途ご相談ください。
- ・ LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・ LEDの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・ LEDにはパツキがあるため、同一型番でも発光色、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・ 広角配光 (35°)
- ・ 絶縁台不要

⚠ 安全に関するご注意

- ・ 防雨型器具です。湿気が多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・ この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障などの原因になります。
- ・ 器具やランプに布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・ 指定外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因となります。
- ・ 積雪地域でご使用される場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください。漏電、故障、損傷の原因になります。


定格光束	95 lm
固有エネルギー消費効率	79.1 lm/W

J I S C 8 1 0 5 - 5 に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7				VA	1.2VA	品名	LED防雨型スポットライト
6				入力電圧	DC24V	型番	
5				入力電流	0.05A	図番	AU 92260
4	スパイク	アルミダイカスト	1	消費電力	1.2W	適合ランプ	LED
3	キャブタイヤケーブル	PVC	1	力率		W×数	1.2W X 1灯
2	本体	アルミダイカスト	1	質量	1.4kg	色・形	2700K
1	カバー	アルミダイカスト	1	特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考		佐久間	西井
							立案
							片山
							20190404

単位：mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社

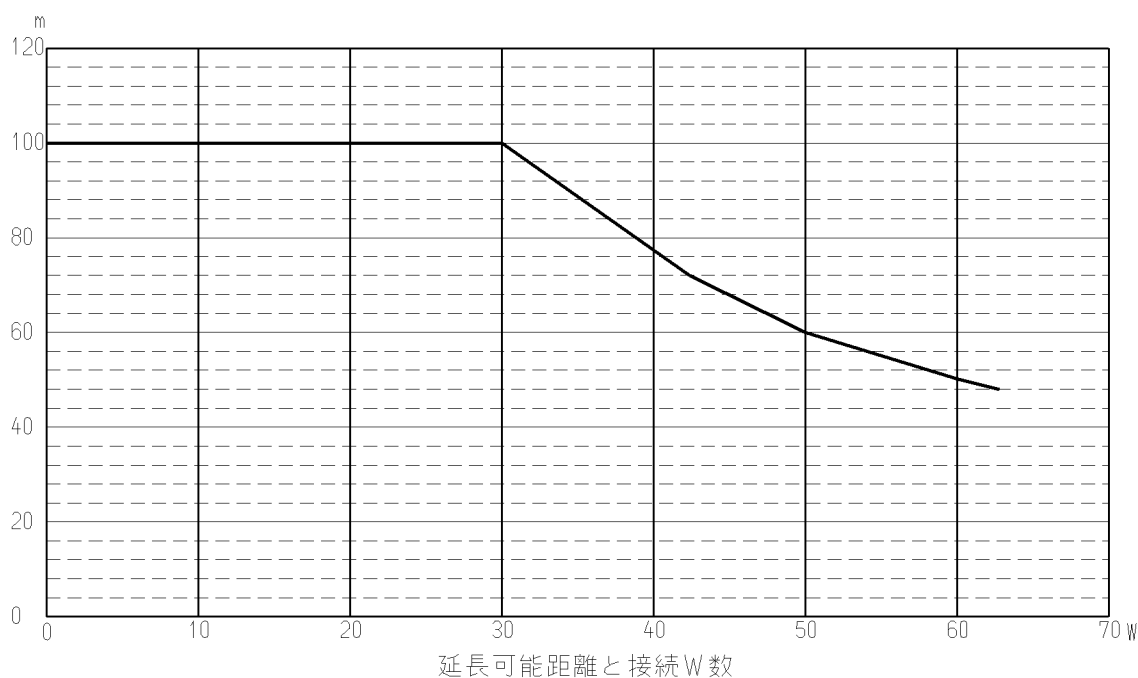

■ 1ライン当たりのW数と延長可能距離

- ・延長可能距離を超える配線にて使用された場合、本来の光量を得られません。
- ・グラフは1ラインが何mの距離まで本来の光量を発揮し、配線可能かを表しています。
- ・1ラインの延長可能距離とは電源ボックスから終端器具までの長さです。

■ 接続W数

- ・接続の器具W数の合計を以下以内におさめてお使いください。
※最大許容W数はそれぞれの電源タイプW数の約70%となります。

専用電源(タイマー付電源ボックス)		
AE50713E	AE50715E	AE50717E
63 Wまで	42Wまで	21Wまで

■ 延長コード(防水コネクタ付)

- ・各種延長コード長は以下の通りです。

延長コード(防水コネクタ付)		
AE50723E	AE50722E	AE50721E
10m	5m	3m

■ ジョイントボックス

専用ジョイントボックス
AE50719E

品名	LED防雨型スポットライト
型番	AU 92260
図番	
適合ランプ	LED
W×数	1.2W × 1灯
色・形	電球色(2700K)