


- ・防雨型
- ・調光器は使用できません。
- ・常に水の溜まっている場所、また溜まりやすい場所には設置しないでください。
- ・ポールは、土壌のしっかりした所へ設置してください。土壌の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で固定してください。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・LEDにはパツキがあるため、同一型番でも発光色、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障などの原因になります。
- ・器具やランプに布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因となります。
- ・積雪地域でご使用される場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください。漏電、故障、損傷の原因になります。

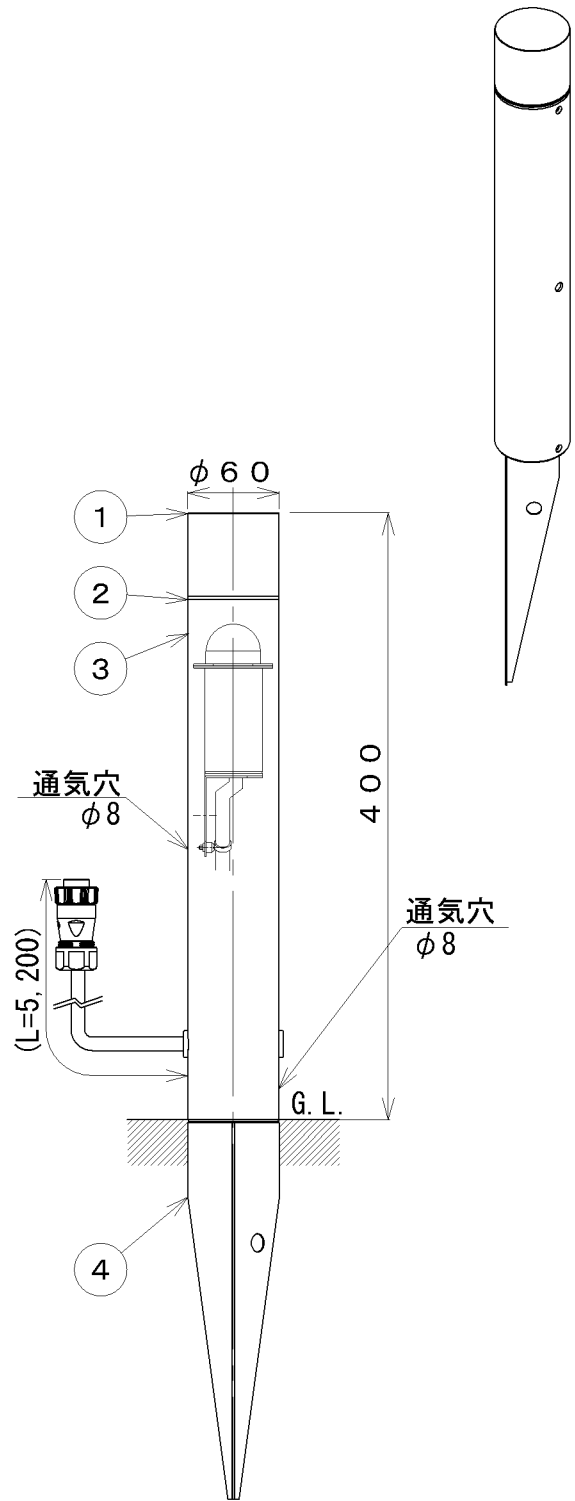


定格光束	30 lm
固有エネルギー消費効率	11.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7				VA	2.4VA	品名 LED防雨型ポール灯			
6				入力電圧	DC24V	型番 AU 92264			
5				入力電流	0.1A				図番
4	スパイク	ステンレス	1		消費電力	2.6W	適合ランプ LED		
3	ポール	アルミ	1	サテンブラック塗装	力率		W×数	2.6	× 1灯
2	ホルダー	アルミダイカスト	1	サテンブラック塗装	質量	0.9kg	色・形	2700K	Ra83
1	セード	アクリル	1	乳白	特記事項		承認	審査	立案
部番	部 品 名	材 質	数	備 考			佐久間	西井	片山
							20190429		

単位：mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社

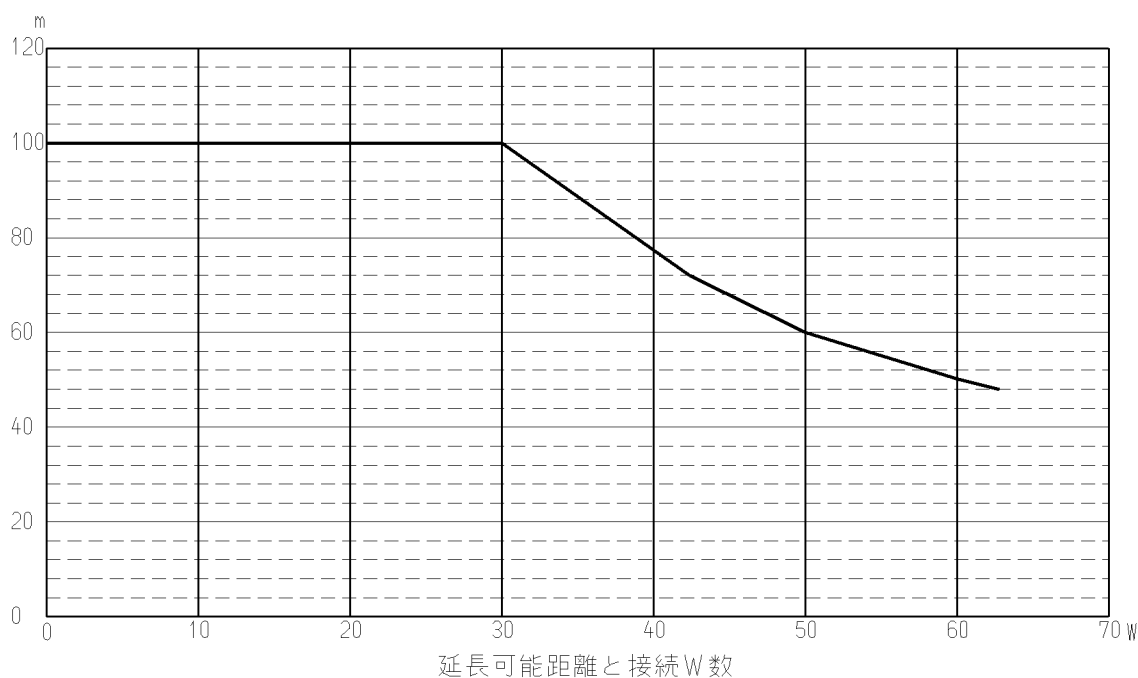

■ 1ライン当たりのW数と延長可能距離

- ・延長可能距離を超える配線にて使用された場合、本来の光量を得られません。
- ・グラフは1ラインが何mの距離まで本来の光量を発揮し、配線可能かを表しています。
- ・1ラインの延長可能距離とは電源ボックスから終端器具までの長さです。

■ 接続W数

- ・接続の器具W数の合計を以下以内におさめてお使いください。
※最大許容W数はそれぞれの電源タイプW数の約70%となります。

専用電源(タイマー付電源ボックス)		
AE50713E	AE50715E	AE50717E
63Wまで	42Wまで	21Wまで

■ 延長コード(防水コネクタ付)

- ・各種延長コード長は以下の通りです。

延長コード(防水コネクタ付)		
AE50723E	AE50722E	AE50721E
10m	5m	3m

■ ジョイントボックス

専用ジョイントボックス
AE50719E

品名	LED防雨型ポール灯
型番	AU 92264
適合ランプ	LED
W×数	2.6 × 1灯
色・形	電球色(2700K)