

防雨形 (IP43)

仕上 色 赤色 (全費)
(近似マンセル 7.5R4/14.5)

光 源 色 5000K相当 (昼白色タイプ)

設計許容風速 60m/S



LED光源寿命 40000時間 (光束維持率80%)

口 出 線 キャプタイヤケーブル (VCT)
1.25mm²×3心
器具外寸法: 10000mm±8°

定格光束 8500lm

平均演色
評価数 Ra70

- 注)
1. パイスの挟み可能寸法
丸形・丸パイプ: 最大φ70
平 板: 最大100mm
 2. 電圧によって防水プラグの形状および
差込角が異なります。

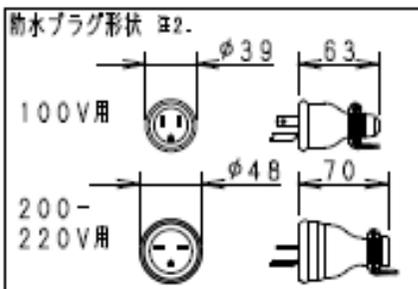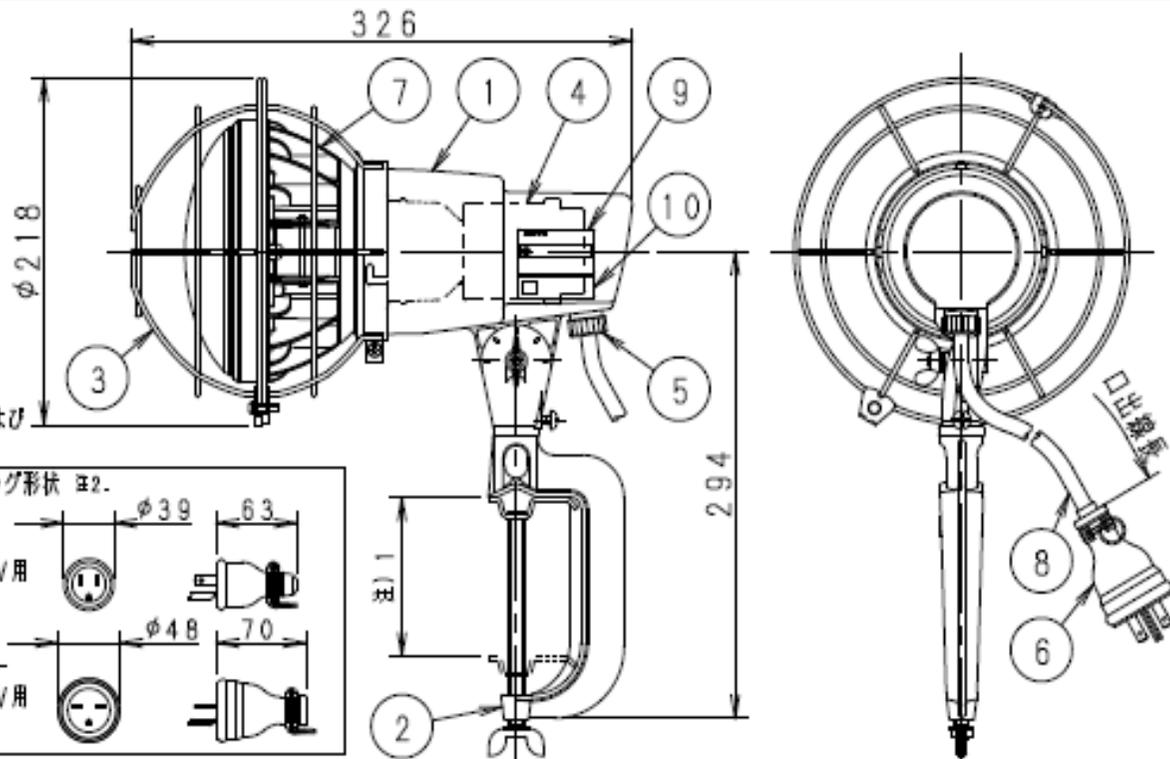

特性表 定格入力電圧: AC100V (JWT-501), 200-220V (JWT-502)

形 式	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	入力電流 (A)	定格周波数 (Hz)	質量 (kg)
JWT-501	100	50	0.49	50/60	3.7
JWT-502	200	50	0.25		
		220	50	0.23	

安全上のご注意

- 仮設用器具です。常設設置用としては使用しないでください。ケーブル劣化による感電、火災の原因となります。
- 防雨形器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、常時湿度85%を超える場所では使用しないでください。※塩害地域でご使用の場合は、別途ご相談ください。
- ケーブルには重量物をのせたり、無理な引っ張りや踏付けなどの荷重をかけないでください。火災、感電、断線の原因となります。
- 冠水のおそれのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 草や木で覆われる場所、周囲に枯葉やゴミの溜まる場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 質量に耐える場所に確実に取付けてください。取付けに不備があると、器具落下の原因となります。
- 日熱ランプ、セルフパラストランプは使用しないでください。適正でない場合、浸水、絶縁不良、感電の原因となります。

10	LED投光器使用禁止ランプシール	1	PET (銀色 艶消し 25μm)	
9	LED投光器銘板	1	PET (銀色 艶消し 25μm)	
8	口出線	1	ビニルキャプタイヤケーブル (器具外: 10000mm)	1.25mm ² ×3心 (灰色)
7	ランプ	1		別紙図面
6	防水プラグ	1		2P+E 15A ㊦2
5	防水グランド	1	黄銅	ニッケルめっき
4	ソケット	1	磁器	E39
3	ガード	1	SUS304	酸洗
2	パイス	1	アルミダイカスト、他	ポリエステル塗装 (赤色)
1	ホルダ	1	アルミダイカスト、他	ポリエステル塗装 (赤色)

番号	部品名			数量	材料&寸法&処理	記号
設計	製図	検査	承認	図名		品番: JWT-501, JWT-502
	藤崎	沼田	秋山	LED投光器		商品コード: 690-261-00170 690-261-00180
	13. May. '20	13. May. '20	13. May. '20			
三角法	単位 mm	尺度 1:5		因精電機産業株式会社 商品統括部 JAPPY部		図番: EOLS413840