



使用上の注意

- 1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- 2) AC100V専用器具です。200Vでのご使用はできません。
- 3) LEDユニットは一体形なので、交換できません。


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	白 (ピュアホワイト)
2	グローブ	2	PC(ポリカーボネート樹脂)	乳白
3	端子台	2	PA(ポリアミド樹脂)	LC-1
4	本体パッキン	1	SR(シリコンゴム)	白
5	サポート	1	SUS(ステンレス鋼)	—
6	接地端子	1	SUS(ステンレス鋼)	M4
7	取付けねじ	4	SUS(ステンレス鋼)	M4
8	LEDユニット	1	—	昼白色(※)
9	電源ユニット	1	—	—
10	定格銘板	1	—	—

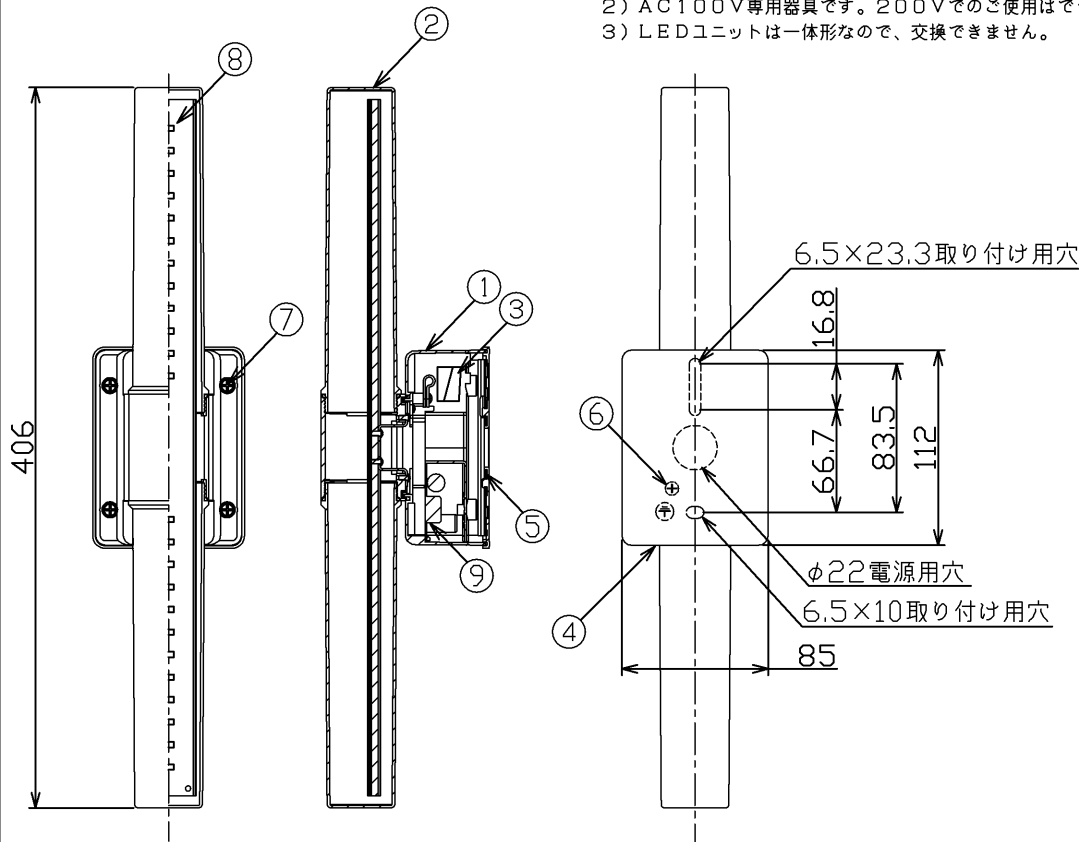

(※) 相関色温度：5000K
平均演色評価数(Ra)：80

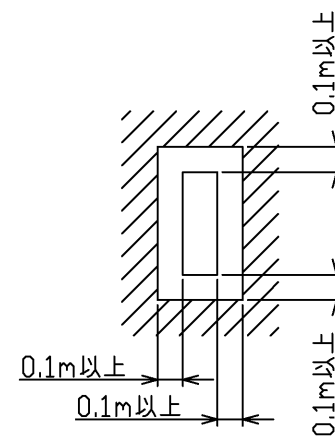

※器具と被照射物との距離は、0.1m以上離してください。
被照射物の変色、変形の原因となります。




屋外用

天井面・壁面取付け兼用

付属品：木ねじ2本、絶縁座2個

△ 安全に関するご注意

1. 次の場所では使用できません。
 - ・ 雰囲気温度が35℃を超える場所。
 - ・ 海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地。
 - ・ めっき工場、温泉浴室、プールなど腐食性ガス・蒸気・液体にさらされる場所。
 - ・ 器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪・氷結がある恐れがある場所。(これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります)
 - ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。
 - ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、常時振動のある場所。
 - ・ 冠水の恐れのある場所。
2. 安全上LEDを直視することはおやめください。
3. 調光器と組み合わせて使用できません。破損、発煙の原因となります。
4. 取り付けの際は取付け面の凹凸を調べて平滑な所に取り付けてください。また、電源穴を内側よりコーキングしてください。造営物によっては、ポリ台・木台を使用してください。器具内に雨水が浸入し、感電、火災の原因となります。
5. この製品は天井面・壁面取付け兼用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

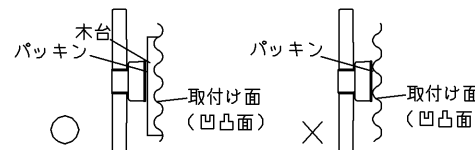

防水性能			防湿・防雨形	
電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	品名
100	-	0.4	LEDB87901N-LS	東芝LED照明器具
承認	担当	図番	AA2015-50564-01	
林	柳田		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)