


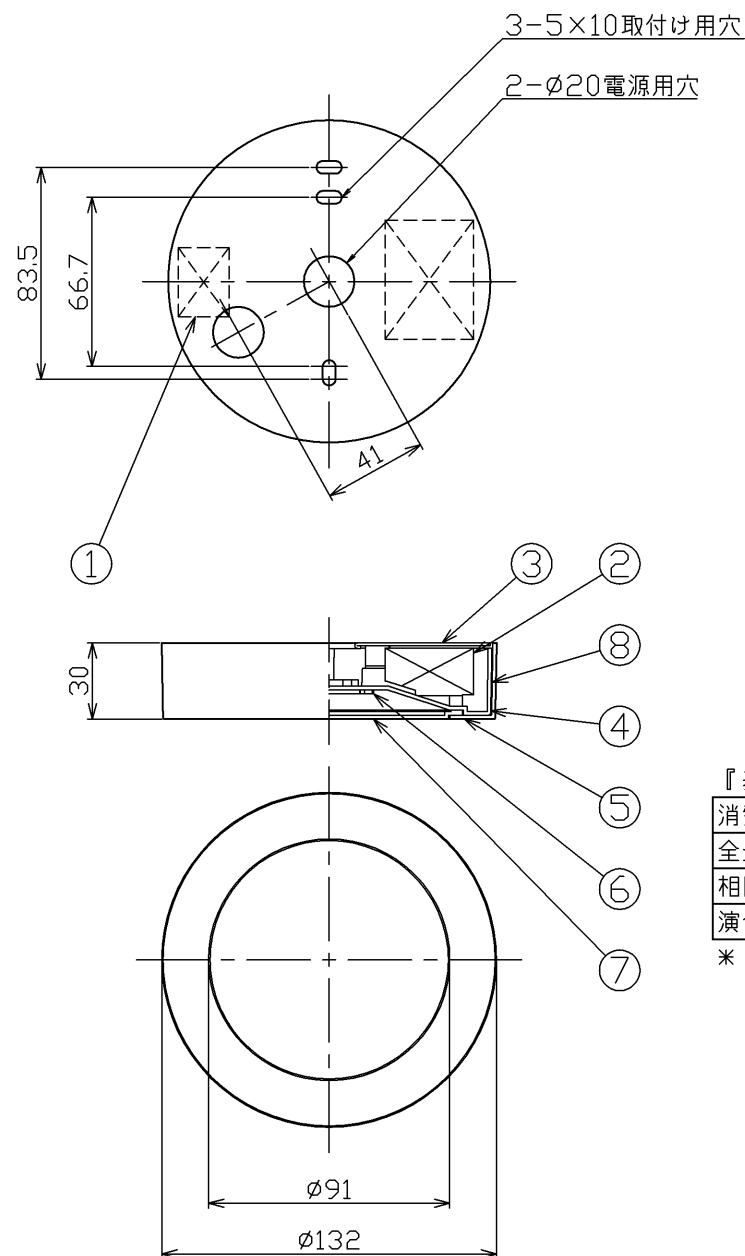

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	端子台	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	D F C-5602
2	電源ユニット	1	—	—
3	サポート	1	SGC(鋼板)	—
4	本体	1	ADC(アルミダイカスト)	—
5	カバー	1	ABS樹脂	白※
6	LEDモジュール	1	—	—
7	セード	1	PMMA(アクリル樹脂)	乳白 表面マット
8	定格銘板	1	—	—

※ピュアホワイト参考マンセル値：0.5 G 9.6/0.2

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・本器具は、屋内専用です。屋外や水気、湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井面または壁面取付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。天井の丈夫な場所へ取り付けてください。
- ・安全上LEDを直視することはやめてください。
- ・調光器と組み合わせて使用できません。破損、発煙の原因となります。


使用上の注意

- 1) LED素子には発光、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも発色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- 2) AC100V専用器具です。200Vでは使用できません。

『基本特性(周囲温度25℃)』

消費電力	(W)	7.3
全光束(※1)	(lm)	625
相関色温度(※1)	(K)	5000
演色評価数(※1)	(Ra)	70

※1：保証値ではありません



器具周囲面より10cm以上離して取り付けてください。

屋内用

天井面・壁面取付け兼用
傾斜天井取付け可

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名
100	—	0.3	LEDG87034N-LS
品名	東芝LED照明器具		
承認	担当	図番	AA2015-53111-04
山野井	菅野	東芝ライテック株式会社	
単位	mm	第三角法	

日本国内専用 (Use only in Japan)