


医療施設、精密機器の多い工場などへ 低ノイズCISPR11 適合

直管形 LED ランプ T8-12W-N

CISPR11：国際無線障害特別委員会（CISPR）が定める規格
工業・科学および医療用装置からの妨害波の許容値及び測定法

商品コード	690-231-00160
品番	T8-12W-N
色温度(K)	5,000(昼白色)
全光束(lm)	2,000
固有エネルギー消費効率(lm/W)	166
質量(g)	220
タイプ	T8 40形(屋内用)
管長(mm)	1,198
消費電力(W)	12
入力電圧(V)	100~240
周波数(Hz)	50/60
演色性	Ra80
照射角	1/2ビーム角 180°
適合規格	CISPR15/CISPR11
口金	G13
材質	ポリカーボネート
動作環境温度(℃)	0~40
配線方式	片側給電直結タイプ
標準価格	オープン
梱包	25本
出荷単位	1本

外形寸法 (mm)

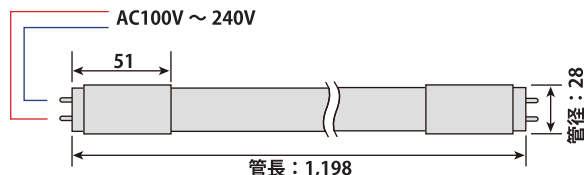


使用条件など


- 調光器のついた器具や回路、非常用照明器具、誘導灯には使用できません。
- グロースターター式、ラピッドスタート式、インバータ（電子）式では点灯しません。
- 密閉型、密閉型に近い器具、断熱施工器具（SB、SGI、SG形）には使用しないでください。
- 浴室など湿気の多いところや屋外など水滴がかかるところでは使用しないでください。

施工例

- 製品の取り付け前に必ず安定器を取り外してください。

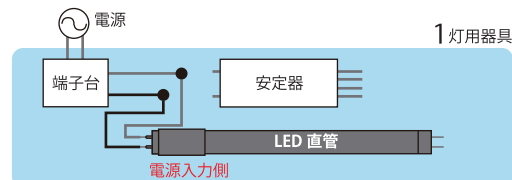


※LED ランプの電源入力側と電源配線側を合わせて取り付けてください。
※配線工事には資格が必要です。詳しくは Web をご確認ください。

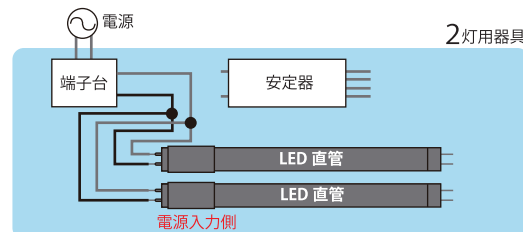

直下照度 (lux)

※ランプ単体での実測値
保証値ではありません。

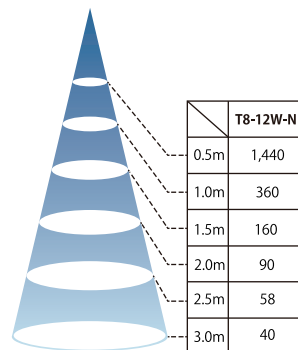

さまざまな製品を動画でご紹介しています。ぜひご覧ください！

JAPPYブランド
YouTube公式チャンネル



JAPPY TIME



因幡電機産業株式会社

電材カンパニー商品統括部 JAPPY部 <https://www.inaba.co.jp/jappy/>

〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号

TEL 06-4391-1990 FAX 06-4391-1753

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目4番11号 GLP東京Ⅱ 4F

TEL 03-6862-1784 FAX 03-6862-1805



■お問い合わせ先