

仕 様 書

品名: バイメタルセーバーソーブレード

品番: SSB-101415/SSB-101420/SSB-101425

SSB-1410/SSB-1415/SSB-1420/SSB-1425

SSB-1810/SSB-1815/SSB-1820/SSB-1825

SSB-2410/SSB-2415/SSB-2420

The logo for JAPPY, featuring the word "JAPPY" in a bold, blue, sans-serif font. The letters are closely spaced and have a slight shadow effect.

因幡電機産業株式会社

1. 適用

この仕様書は、J A P P Y バイメタルセーバーソーブレード
S S Bシリーズ について適用する。

2. 製品名・品番

製品名：バイメタルセーバーソーブレード
品番：製品仕様参照

3. 適合

各社セーバーソー、レスプロソー本体への取り付け可能


4. 製品仕様

品番	適用	入数 (枚)	山数	全長 (mm)
SSB-101415	鉄・ステンレス（厚物）・木材（釘、ビス可）・非鉄金属等	5	10/14	150
SSB-101420	鉄・ステンレス（厚物）・木材（釘、ビス可）・非鉄金属等	5	10/14	200
SSB-101425	鉄・ステンレス（厚物）・木材（釘、ビス可）・非鉄金属等	5	10/14	250
SSB-1410	鉄・ステンレス（中厚）・非鉄金属等	5	14	100
SSB-1415	鉄・ステンレス（中厚）・非鉄金属等	5	14	150
SSB-1420	鉄・ステンレス（中厚）・非鉄金属等	5	14	200
SSB-1425	鉄・ステンレス（中厚）・非鉄金属等	5	14	250
SSB-1810	鉄・ステンレス（薄物）・デッキプレート・ダクト・銅管等	5	18	100
SSB-1815	鉄・ステンレス（薄物）・デッキプレート・ダクト・銅管等	5	18	150
SSB-1820	鉄・ステンレス（薄物）・デッキプレート・ダクト・銅管等	5	18	200
SSB-1825	鉄・ステンレス（薄物）・デッキプレート・ダクト・銅管等	5	18	250
SSB-2410	全ネジボルト・軽天・ダクト・極薄金属等	5	24	100
SSB-2415	全ネジボルト・軽天・ダクト・極薄金属等	5	24	150
SSB-2420	全ネジボルト・軽天・ダクト・極薄金属等	5	24	200

<参考>

- ① 鉄・ステンレス（薄物）：板厚 $t=1.5\sim4.5\text{mm}$
- ② 鉄・ステンレス（極薄）：板厚 $t=3\text{mm}$ 以下
- ③ 鉄・ステンレス（厚物）：板厚 $t=4\sim12\text{mm}$
- ④ 鉄・ステンレス（中厚）：板厚 $t=3\sim6\text{mm}$

5. 製品外観

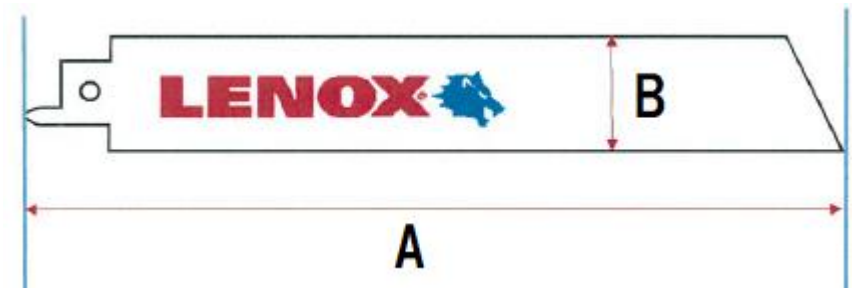

単位：mm

品番	A 寸法	B 寸法	板厚
SSB-101415	150	19	0.9
SSB-101420	200	19	1.3
SSB-101425	250	19	1.3
SSB-1410	100	19	0.9
SSB-1415	150	19	0.9
SSB-1420	200	19	0.9
SSB-1425	250	19	1.3
SSB-1810	100	19	0.9
SSB-1815	150	19	0.9
SSB-1820	200	19	0.9
SSB-1825	250	19	0.9
SSB-2410	100	19	0.9
SSB-2415	150	19	0.9
SSB-2420	200	19	0.9